

Инфракрасные обогреватели



Elztrip EZ300

Трехпанельные инфракрасные обогреватели.

Прибор серии EZ300 предназначен для общего, дополнительного или локального обогрева помещений разных типов с высотой потолков от 4 до 15 м.


Внешний вид прибора совместим с любыми интерьерами и системами освещения.

- Особая геометрия излучающей поверхности панели обеспечивает наилучшее распределение тепла.
- Приборы предусматривают возможность серийного подключения.
- Монтажные скобы входят в комплект поставки.
- Коррозионно-стойкий корпус из оцинкованного и окрашенного порошковым напылением стального листа. Излучающая панель из анодированного алюминия.


Elztrip EZ300 (IP44)

Модель	Мощность [Вт]	Напряжение [В]	Сила тока [А]	Макс. темпер. греющ. поверх. [°С]	Габариты [мм]	Вес [кг]
EZ336	3600	230В3~/400В3N~	9,0/5,2	350	1670x63x420	19,8
EZ345	4500	230В3~/400В3N~	11,3/6,5	350	2030x63x420	24,2


Высота установки

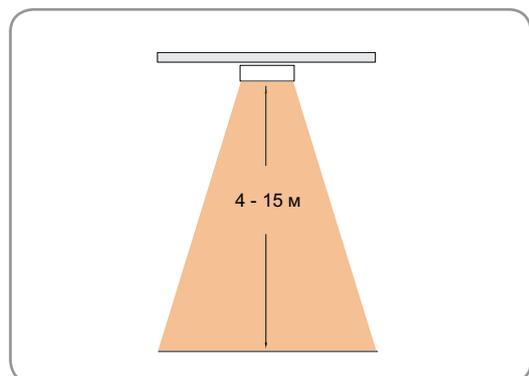

Минимальные расстояния при установке

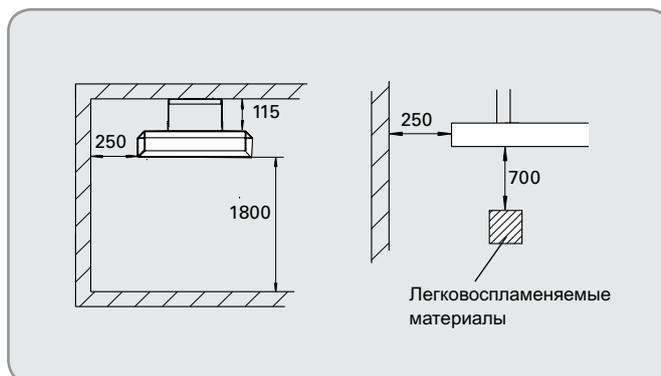

Основные размеры

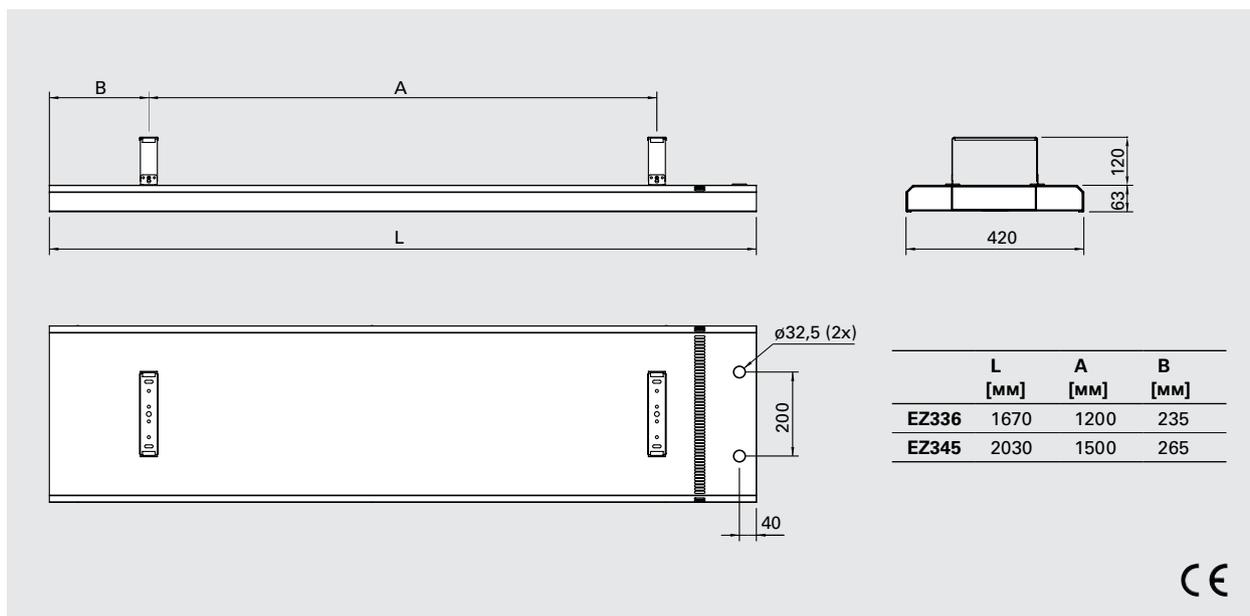

Инфракрасные обогреватели


Монтаж

Приборы Elztrip устанавливается горизонтально на потолке на монтажных скобах, тросовых растяжках, на несущих направляющих подвесных потолков и т.п. Монтажные скобы входят в комплект поставки. Если прибор вешивается на тросах, то используйте 4 точки подвеса как у монтажных скоб. В любом случае, поверхность прибора должна располагаться горизонтально. Минимальные установочные расстояния приводятся на рисунке. Монтажные скобы входят в комплект поставки и находятся под крышечкой клеммной коробки. Для крепления к тросовой растяжке могут быть использованы фиксирующие элементы.

Подключение

Приборы серии EZ300 подключаются к сети на постоянной основе. Для удобства серийного подключения клеммы рассчитаны на подключение кабелей до 16 мм². Приборы предусматривают возможность серийного подключения.

Принадлежности

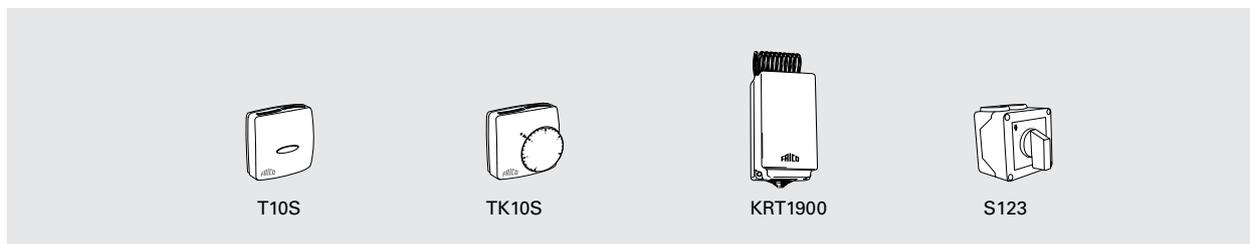

Модель	Описание	Габариты [мм]
T10S	Электронный термостат со скрытой шкалой настройки, IP30	80x80x31
TK10S	Термостат с внешней шкалой, IP30	80x80x31
KRT1900	Капиллярный термостат, IP55	165x57x60
S123	3-х поз. пульт мощности, IP44	72x64x46

Более подробная информация и принадлежности в разделе "Приборы управления".